


PR-LL-SG1-2-SMA-B-U1-8.3-....

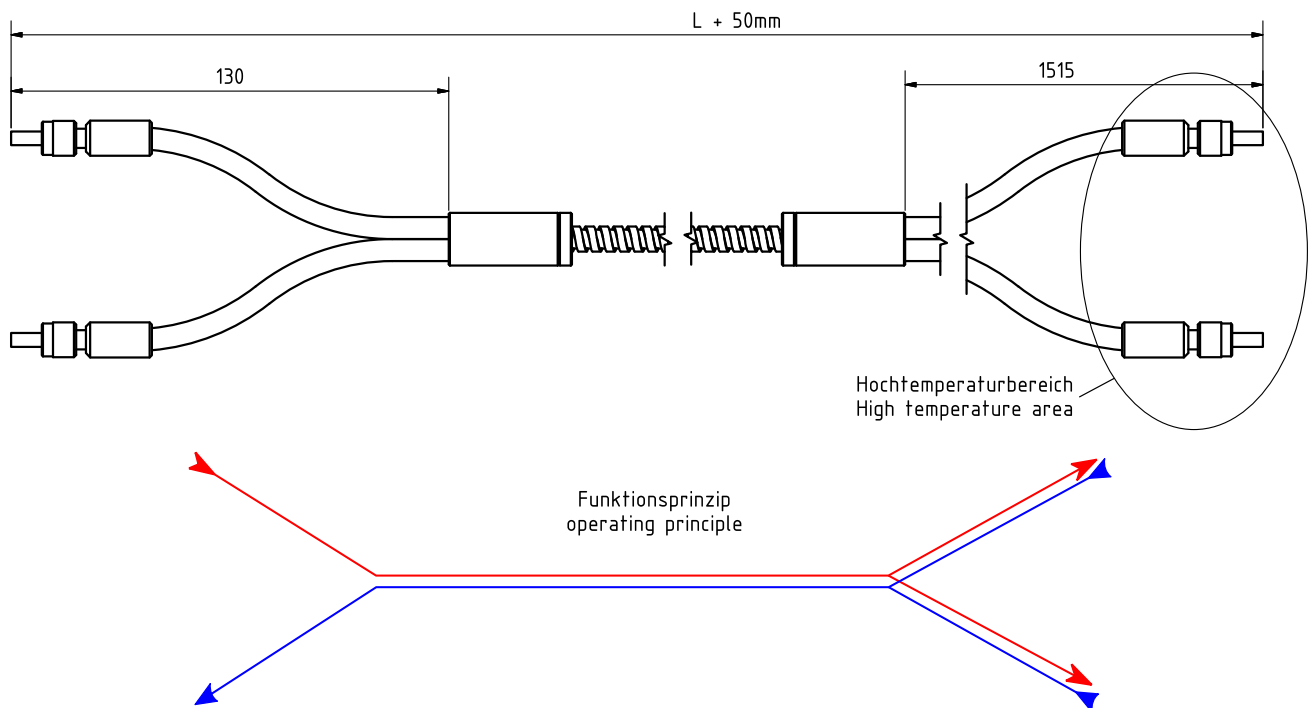

Bezeichnung	Lichtleiter Glas
Typ	PR-LL-SG1-2-SMA-B-U1-8.3-... (Länge)
Länge „L“	2, 3, 4, 5, 6m
Anschluss	SMA-Stecker
Durchmesser Lichtleiter	1,1mm
Öffnungswinkel	60 Grad
Material Lichtleiter	Glas
Material Ummantelung	Edelstahl
Biegeradius	Min. 50mm
Temperatur im Betrieb	-40 bis + 80 Grad
Hochtemperaturbereich (siehe Zeichnung)	-40 bis + 220 Grad

Description	Light Guide Glass
Type	PR-LL-SG1-2-SMA-B-U1-8.3-... (Length)
Length "L"	2, 3, 4, 5, 6m
Connector	SMA-Plug
Diameter Light guide	1,1mm
Aperture Angle	60 Degree
Material Light Guide	Glass
Material Shielding	Steel
Bending Radius	Min. 50mm
Operating Temperature	-40 to + 80 Degree
High temperature area (see drawing)	-40 to +220 Degree