


PR-LL-K1-E32

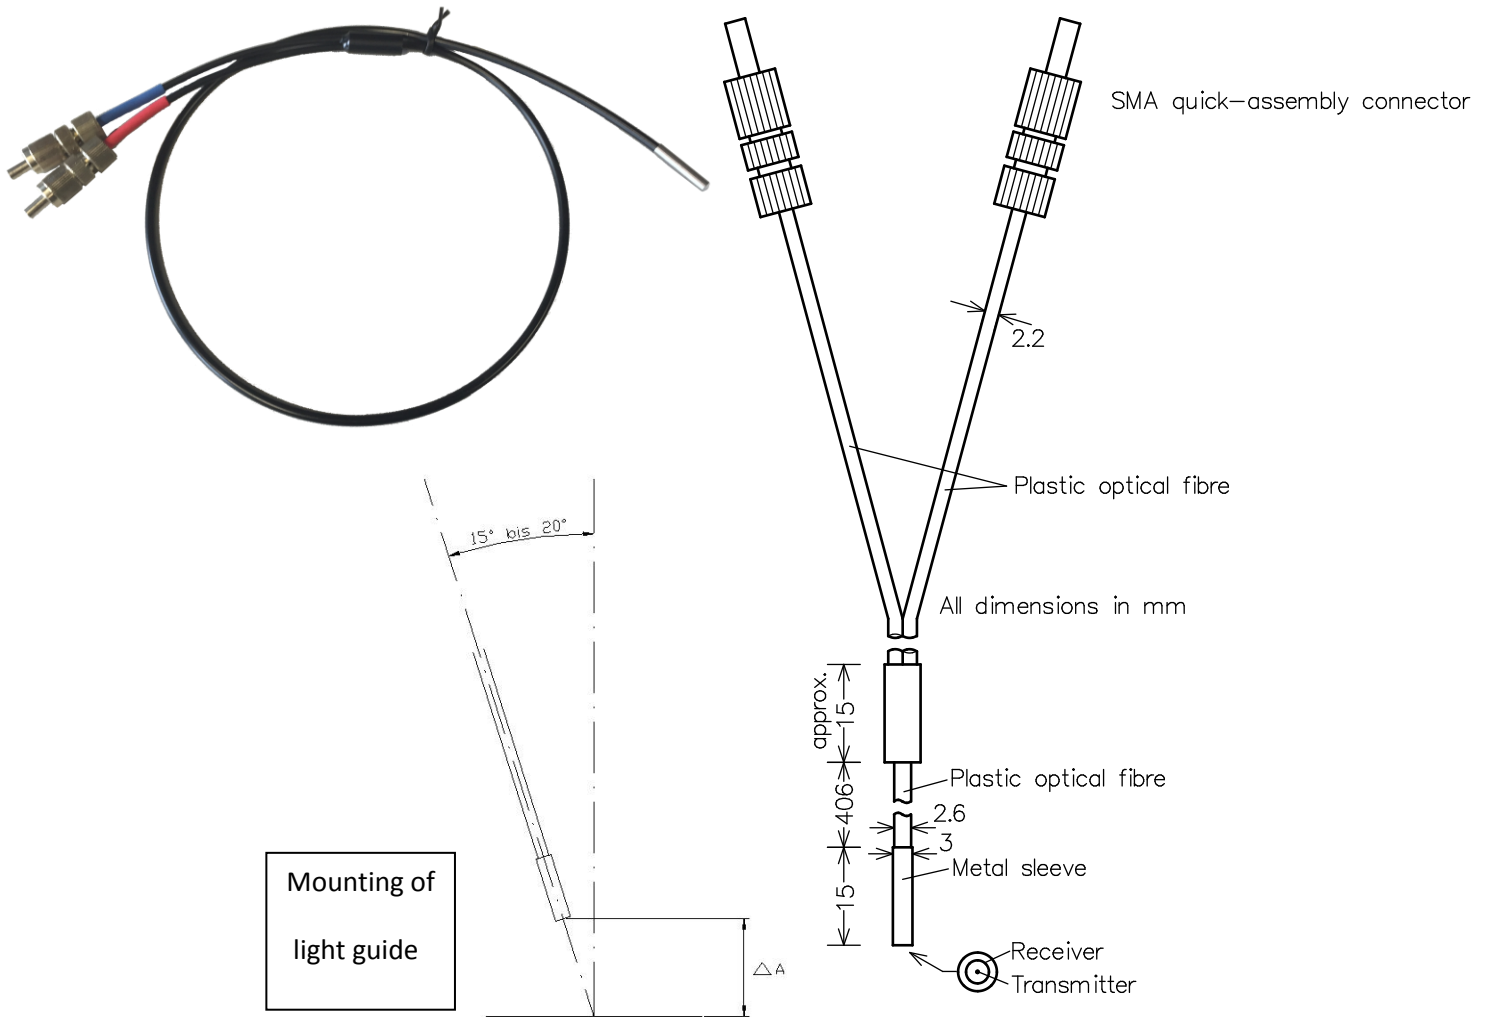

Bezeichnung	Lichtleiter Plastik, Koaxial, Diffuses Licht
Typ	PR-LL-K1-E32-... (... = Länge)
Länge	500, 1000, 2000mm
Messabstand ΔA	5 bis 25mm
Anschluss	SMA-Stecker
Durchmesser Lichtleiter	1mm
Öffnungswinkel	60 Grad
Material Lichtleiter	Kunststoff POF
Material Ummantelung	Kunststoff
Biegeradius	Min. 50mm
Temperatur im Betrieb	-10 bis +60 Grad

Description	Light Guide Plastic, Diffuse Coaxial
Type	PR-LL-K1-E32-... (... = Length)
Length	500, 1000, 2000mm
Measurement distance ΔA	5 to 25mm
Connector	SMA-Plug
Diameter Light guide	1mm
Aperture Angle	60 Degree
Material Light Guide	Plastic POF
Material Shielding	Plastic
Bending Radius	Min. 50mm
Operating Temperature	-10 to +60 Degree