

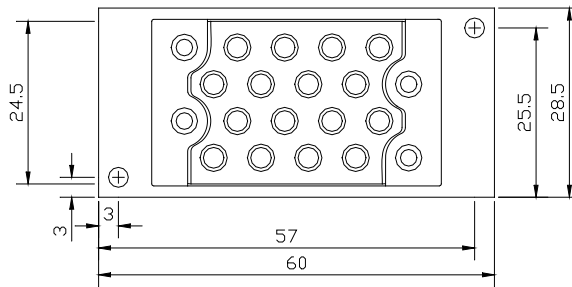


# PR0052-B

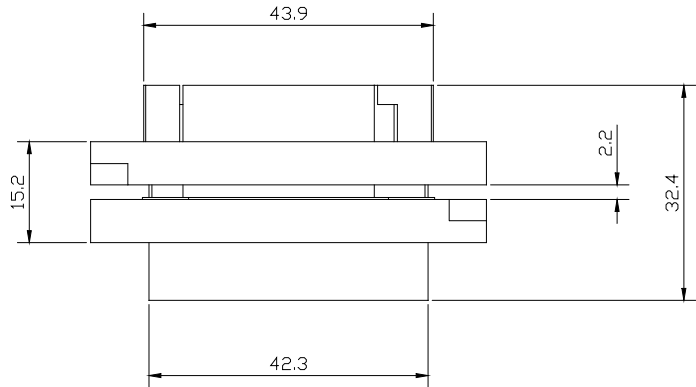

Datenblatt PR0052-B V2-1 • Stand 01/2020 - Änderungen vorbehalten.

Datasheet PR0052-B V2-1 • State 01/2020 - Subject to change.

Bezeichnung	Optisches Übergabemodul Testerseite (beweglich)
Typ	PR0052-B
Anschluss	16 x Ferrule M4
Dämpfung	6 dB
Wiederholgenauigkeit über 1000 Zyklen	±0,7 dB (Maximum)
Anpressdruck	130 N
Material	Messing
Betriebstemperatur	-10 °C bis 85 °C
Gewicht	ca. 150 g

**Maßtoleranz:** Sofern in der Zeichnung nicht anders angegeben, sind die Toleranzen mit ±0,1 und die Abmessungen in mm angegeben.

Description	Optical interface tester side (movable)
Type	PR0052-B
Connector	16 x ferrule M4
Attenuation	6 dB
Return accuracy over 1000 Cycles	±0.7 dB (maximum)
Contact pressure	130 N
Material	Brass
Operating temperature	-10 °C to 85 °C
Weight	approx. 150 g

**Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm.